




OVERCOME

TO GET OVER,
TO SURPASS,
TO EXCEL.





100%
GUARANTEED



LEONARDO IS AMPLIFYING ITS RANGE WITH HIGH PERFORMANCE PRODUCTS.

100% GUARANTEED MEANS THAT ALL PRODUCTS ARE CERTIFIED IN STYLE, PLACE AND TIME AS THEY ARE CREATED EXCLUSIVELY FROM A MIXTURE OF PRIME NOBLE MATERIALS AND CAN BE USED **ANYWHERE** AND SUBSTANTIALLY **FOREVER**.

100% GUARANTEED MEANS THAT ALL NATURAL AND **LLL** - HONED, POLISHED, RESPLENDENT - VERSION PRODUCTS CAN BE **RESTORED** TO ELIMINATE ANY SURFACE MARKS THAT MAY HAVE BEEN GENERATED BY YEARS OF FOOT TRAFFIC.

100%

LEONARDO
ALL MATERIALS
RESTORABLE

GUARANTEED

IN STYLE
IN TIME
IN PLACE

LEONARDO amplia la propria offerta con prodotti dalle elevate prestazioni tecniche.

100% GUARANTEED certifica nell'estetica, nel tempo e nel luogo tutti i prodotti ottenuti esclusivamente con la miscelazione di materie prime nobili, utilizzabili **OVUNQUE** e sostanzialmente **ETERNI**.

100% GUARANTEED certifica tutti i prodotti sia nella versione **NATURALE** che nella nuova versione **LLL** - Levigata Lucidata Lux - che può essere **RIPRISTINATA** per eliminare i segni sulla superficie eventualmente generati dopo anni di calpestio.

100%

Leonardo
Tutta materia
Ripristinabile

GUARANTEED

Nell'estetica
Nel tempo
Nel luogo

OVERCOME



BE TECH

Lo esprime il nome stesso del progetto “superare, andare oltre”: Overcome è un prodotto ceramico totalmente tecnico, realizzato con successive stratificazioni di materia, senza alcun utilizzo della tecnologia digitale.

Il risultato è un cemento industriale con ogni pezzo diverso dal precedente, realizzato in gres porcellanato a tutto spessore. Sulla superficie affiorano quasi casualmente piccoli grani multicolori e diverse scaglie, dai toni medio chiari e medio scuri rispetto al colore del fondo stesso.

THE NAME OF THIS COLLECTION “OVERCOME” SAYS IT ALL. AS IT IS AN ENTIRELY TECHNICAL CERAMIC PRODUCT, CREATED BY FORMING A SUCCESSION OF MATERIAL LAYERS AND WITHOUT USING ANY DIGITAL TECHNOLOGY WHATSOEVER.

THE RESULT IS A FULL-BODY PORCELAIN STONEWARE COLLECTION WITH AN INDUSTRIAL CONCRETE FINISH IN WHICH EVERY PIECE IS UNIQUE, AS A SERIES OF SMALL MULTI-COLOURED CHIPS AND FLAKES THAT ARE SLIGHTLY LIGHTER OR DARKER THAN THE BACKGROUND COLOUR, ARE SCATTERED OVER THE SURFACE.



OVERCOME HAS A DECISIVE STYLE AND PERSONALITY.

Overcome, uno stile deciso e di personalità.



OVRC 120GB LLL



OVRC 120GB RM



**TO ENSURE EVERY
INSTALLATION, INCLUDING
INDOORS AND OUTDOORS.**

Per una piena soddisfazione
di ogni esigenza compositiva
tra l'indoor e l'outdoor.

MAP, A
DECORATIVE
TILE WITH
AN ORIGINAL
BACKGROUND
FEATURING
A CITY "MAP"
STYLE.

Map, un fondo
decorato, in stile
"mappa"
metropolitana.



MAP RED 120G RM



OVRC 120G RM



OVRC 120G LLL



**THE LETTERS BECOME THE
PROTAGONISTS OF THIS DESIGN.**

Le lettere diventano le protagoniste
di questo design.



OVRC 120DG LLL



OVRC 120DG RM



Ideale per qualsiasi
contesto residenziale
e commerciale.

IDEAL FOR
ANY RESIDENTIAL OR
RETAIL CONTEXT.



OVERCOME

OVERCOME

GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILE

ISO 13006 - G - Bia UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -



GB

W

G

DG



120X120
48"X48"



60X120
24"X48"



60X60
24"X24"



30X60
12"X24"



30X30
12"X12"



120X120
48"X48"



60X120
24"X48"



60X60
24"X24"



30X60
12"X24"



30X30
12"X12"


LI N	OVRC 120GB RM	OVRC 12GB RM	OVRC 60GB RM	OVRC 36GB RM	MK.OVRC 30GB
LI LLL	OVRC 120GB LLL	OVRC 12GB LLL	OVRC 60GB LLL		
LI N		OVRC R12GB RM	OVRC R60GB RM		
LI N	OVRC 120W RM	OVRC 12W RM	OVRC 60W RM	OVRC 36W RM	MK.OVRC 30W
LI LLL	OVRC 120W LLL	OVRC 12W LLL	OVRC 60W LLL		
LI N		OVRC R12W RM	OVRC R60W RM		

LI N	OVRC 120G RM	OVRC 12G RM	OVRC 60G RM	OVRC 36G RM	MK.OVRC 30G
LI LLL	OVRC 120G LLL	OVRC 12G LLL	OVRC 60G LLL		
LI N		OVRC R12G RM	OVRC R60G RM		
LI N	OVRC 120DG RM	OVRC 12DG RM	OVRC 60DG RM	OVRC 36DG RM	MK.OVRC 30DG
LI LLL	OVRC 120DG LLL	OVRC 12DG LLL	OVRC 60DG LLL		
LI N		OVRC R12DG RM	OVRC R60DG RM		

OVERCOME

GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILE

ISO 13006 - G - Bia UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

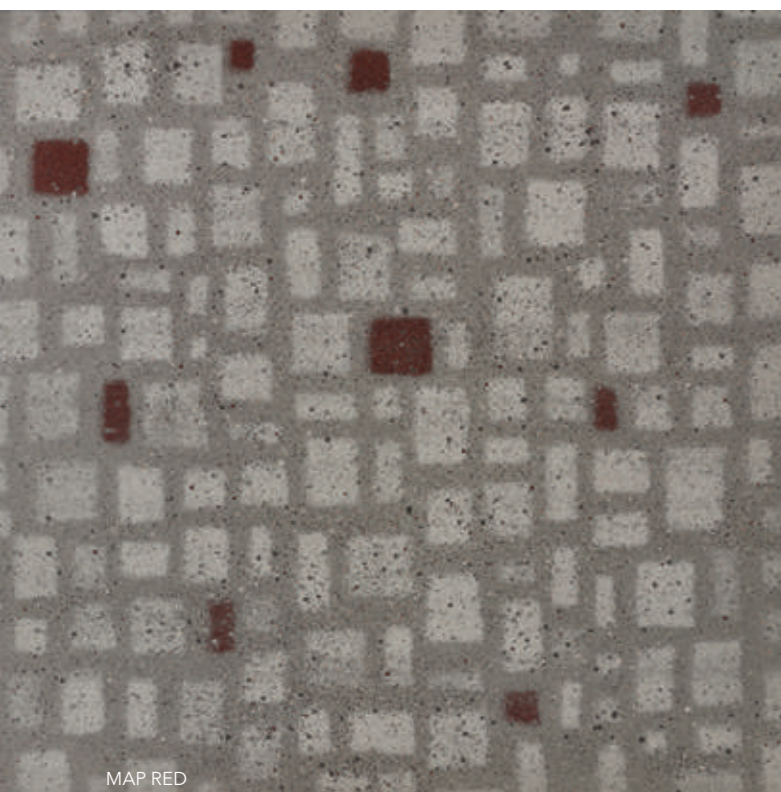




















MAP RED










LETTERS

OVERCOME

Pezzi speciali / Trims










	  	 6X60 △ 2.4"X24"	 6X120 △ 2.4"X48"	 120X32,5 △ 48"X12.8"	   	 20X60X4 △ 8"X24"X1.6"
 OVERCOME GB		OVRC BT60GB	OVRC BT120GB	OVRC G120GB	 OVERCOME GB	OVRC E R60GB
 OVERCOME W		OVRC BT60W	OVRC BT120W	OVRC G120W	 OVERCOME W	OVRC E R60W
 OVERCOME G		OVRC BT60G	OVRC BT120G	OVRC G120G	 OVERCOME G	OVRC E R60G
 OVERCOME DG		OVRC BT60DG	OVRC BT120DG	OVRC G120DG	 OVERCOME DG	OVRC E R60DG

  	 120X120 48"X48"	 60X120 24"X48"	 120X120 48"X48"	 60X120 24"X48"
	MAP RED 120G RM	MAP RED 12G RM	LETTERS 120G RM	LETTERS 12G RM

ARTICOLO	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP.CEC 6/81		DM 14/6/89 N.236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				
OVRC	R10	A	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 25	> 25	1	> 0.42
OVRC R	R11	B+C	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 36	> 45	3	> 0.42

OVERCOME

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO / TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE
UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (appendice/appendix G)


CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO Average value
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min./МИН 35 N/mm ²	> 45 N/mm ²
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 700 N	9 mm 2500 N* SPESSORE* THICKNESS* 10 mm 3000 N* 20 mm 11000 N**
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 140 mm ³
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 CLASSES 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B МИН. B	min. B МИН. B
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL	ISO 10545-14	min. 3 МИН. 3	min. 3 МИН. 3

* VALORI RIFERITI AL FORMATO 20X20 / VALUES REFERRED TO 20X20 SIZE
** VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

SIMBOLOGIA

SYMBOLS

INDICAZIONI D'USO INDICATIONS FOR USE



Pavimento
Floor tiles



Rivestimento
Wall tiles

DESTINAZIONI D'USO SUGGESTED APPLICATIONS



Abitazioni
Domestic purpose



Commerciale leggero
Light traffic area



Commerciale
Retail



Commerciale pesante
Heavy traffic area



Esterni
Outdoor floor

SUPERFICI SURFACES

Struttura / Structure



Liscio
Flat

Finitura / Finish



Naturale
Natural



Levigato lucidato lux
Bright, honed and polished

Aspetto superficiale / Surface look



Opaco
Matt



*** Lucido**
Glossy

* Le superfici con finitura lappata lucida e levigata sono consigliate per qualsiasi tipo di rivestimento e per pavimenti residenziali o per superfici calpestabili che non hanno un diretto collegamento con l'esterno o che hanno accessi protetti da appositi stuoini. Come è noto tutte le superfici lucide subiscono con l'uso un naturale processo di opacizzazione. Nel caso dei materiali in gres porcellanato di Imola questo processo è più lento rispetto a qualsiasi altro materiale naturale lavorato a lucido come marmo, pietra, granito. / Surfaces with a honed and polished gloss finish are recommended for any kind of wall tile, residential floor or floors that are not directly connected with the outdoors or whose entrances are protected by mats. As is well known, all gloss surfaces naturally lose their shine over time. With Imola porcelain stoneware this process is slower than other honed natural materials like marble, granite or stone.

Bordo / Edge



Rettificato monocalibro
Monocaliber, rectified


STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION

V2

SPESSORE THICKNESS

10,5

CARATTERISTICHE DI VENDITA SALES CHARACTERISTICS

 **Prodotto venduto al pezzo.**
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.

leonardoceramica.it

Coordinamento
Marketing CC Imola



A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749